




## CORDÓN FIBRA DE VIDRIO TEC/THERMIC

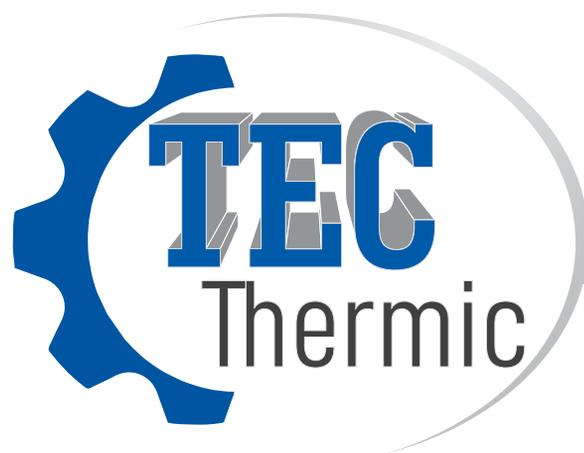

Cordón en fibra de vidrio multi trenzado especial para aislamiento térmico en elementos metálicos sometidos a altas temperaturas, Sellado en puertas para hornos, tapas de calderas. Aplicable a las normas AFS (American Termicfluid Sealing)

### PROPIEDADES

Densidad (yd/lb)	98-700
Resistencia tensil, min, lbs	Mayor a 7
Temperatura	450°C

